



## UIT HET MTF SEPAREER-PROGRAMMA: DE RECHTHOEK TROMMELS



3 R5 B – 3 R12 B

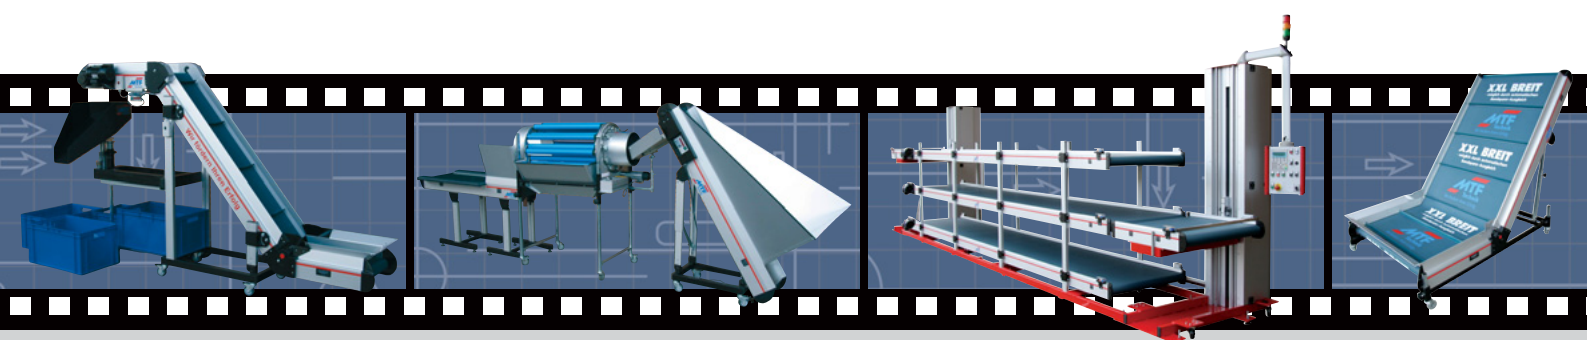

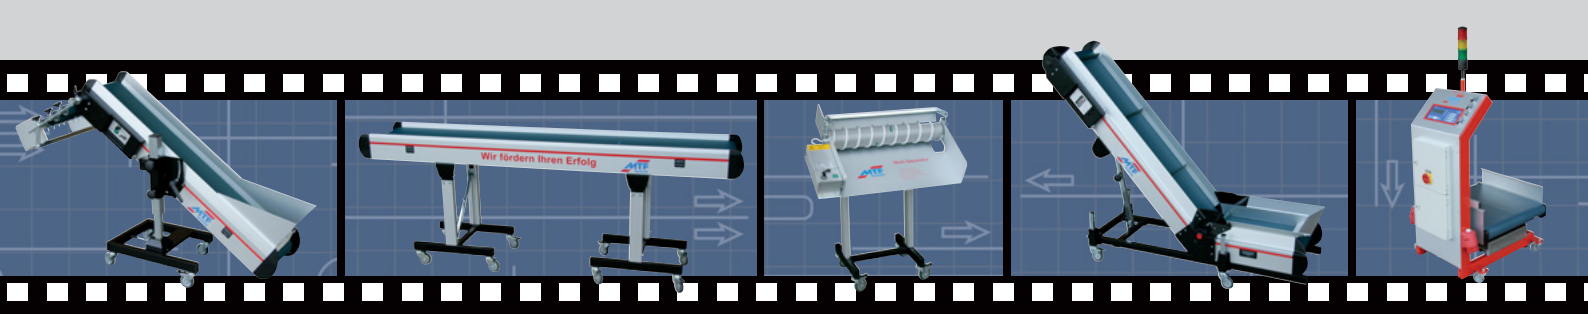

De **MTF Rechhoektrommels** Type **3 R5 B tot 3 R12 B** zijn uitermate geschikt voor het separeren van delen met verschillende afmeting en hoogte. Deze separeertrommels worden vooral ingezet bij produkten die makkelijk in elkaar haken, of indien zachte en klevende delen van elkaar gescheiden moeten worden. Ook kunnen delen met minimale afmetingverschillen gescheiden worden. Het voor patent aangemelde mechanisme wat kortstondig de separeerspleet opend verhindert verklemmen van delen in de separeerspleten.

### Voordelen

- Optimale separeereigenschappen - ook bij moeilijker delen
- Snelle en exacte instelling van de separeerspleet
- Geen verklemmen of beschadigen van de te separeren delen door de zich openende separeerspleten (Patent aangemeld)
- RVS trommel voor gebruik in cleanroomomgeving
- Traploze hoogte en hoekverstelling van de trommel en daarmee optimaal aanpasbaar aan de separeeropgave
- Eenvoudige wisseling van de trommel (rollentrommel, gatentrommel, egeltrommel, rechthoektrommel)
- Gebruiksvriendelijk
- Solide bouwwijze in bewezen MTF-kwaliteit
- Hoogwaardige en draaimomentsterke planetenaangedreven motoren



gecombineerde rechthoek/  
gatentrommel

### Technische gegevens

- Constante of traploosregelbare trommeltoerentallen
- Separeerspleet traploosinstelbaar tussen 0 en 60mm
- Trommelkooi uit RVS 1.4301
- Zwenkbare toevoerschuij met geluiddempende polyamide coating
- Solide dubbel onderstel, verrijdbaar
- Bekleding- en plaatmateriaal in geanodiseerd aluminium, verzinkt staal of RVS (optie)
- Geluidwerende kap (optie)
- Ingrijpbeveiliging (optie)
- Ook als gecombineerde rechthoek/gatentrommel voor meervoudige separering leverbaar
- Extra aanbouwdelen (bv. bufferbak) integreerbaar

