



DEL PROGRAMA DE SEPARACIÓN DE MTF: PARA UNA SEPARACIÓN TIRO A TIRO



SEPARATOR SAL 600

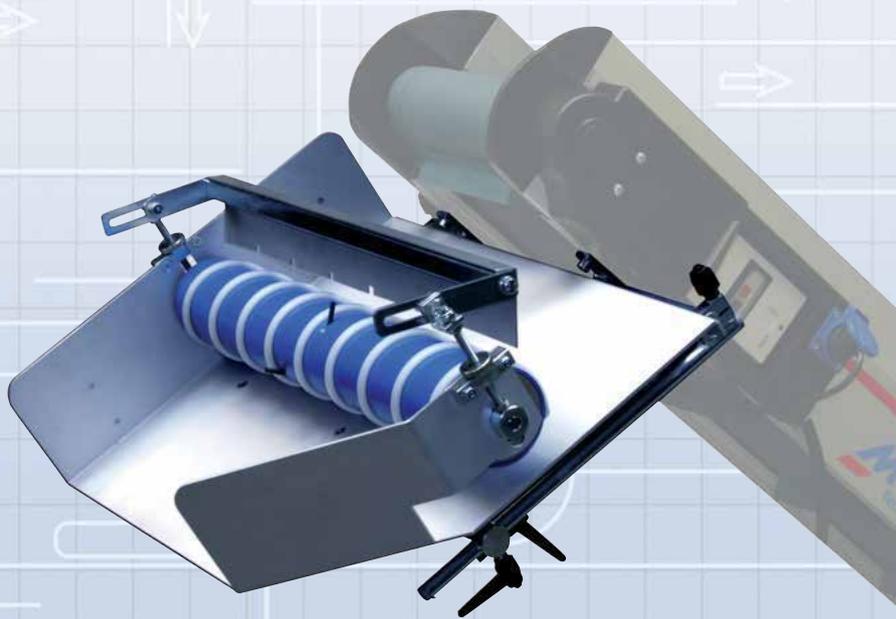

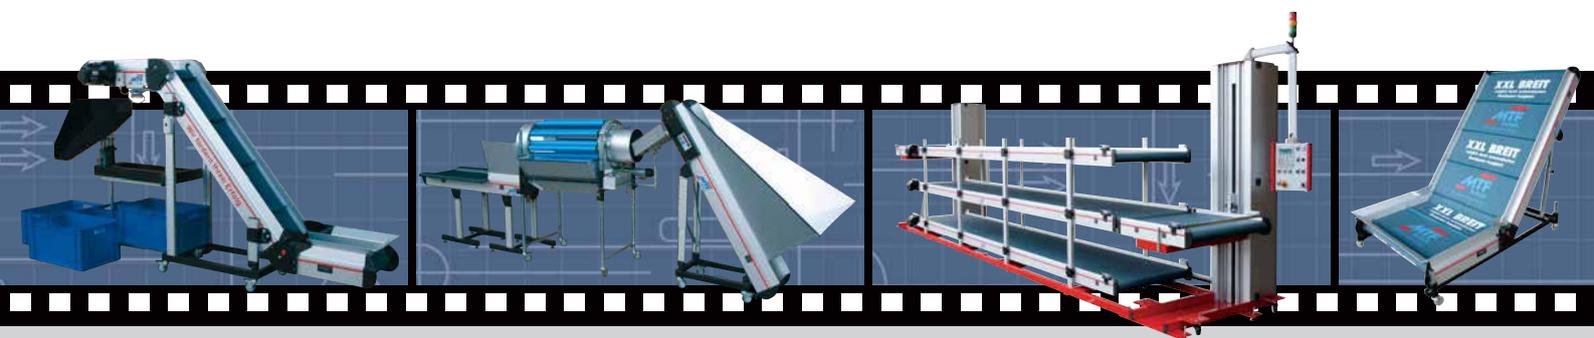

Los **separadores de colada con rodillos tipo TA** y los **separadores de colada de tornillos sinfin tipo SAL/SAR**, son componentes del programa Multi-Tech y se han diseñado especialmente para el montaje adosado a todas las cintas transportadoras de la serie Multi-Tech. El accionamiento se realiza mediante un motor de tambor integrado con su propia regulación. Los adaptadores antepuestos se emplean, sobre todo, en el moldeado por inyección de plásticos, para separar en la máquina las piezas moldeadas del punto de inyección, con lo que no son precisos los trabajos de clasificación manuales. Gracias al buen diseño de su estructura, estos se pueden adaptar en cuestión de segundos a las más diversas geometrías de piezas.

Ventajas

- Ajuste fácil y cómodo de las más diversas geometrías de piezas
- Manejo ultrasencillo
- Posibilidad de un rápido reequipamiento sin herramientas
- Resultados de separación óptimos gracias a unas opciones de ajuste exactas y a los revestimientos de tornillos sinfin y de paredes de separación adaptados a la tarea planteada
- Rascadores de poliéster sobre el rodillo para evitar que se tire de las piezas o los puntos de inyección sobre el rodillo
- Montaje y desmontaje rápido y sencillo de los adaptadores antepuestos de separación en la cinta transportadora; ello también es válido para el intercambio de unidades completas
- Sencillo reequipamiento posterior en cintas transportadoras Multi-Tech
- Accionamiento sin desgaste de los adaptadores antepuestos de separación mediante motor de tambor
- Máxima seguridad de trabajo al evitarse puntos de arrastre y al sistema electrónico de desconexión inteligente
- Plazos de suministro cortos



SEPARATOR TA 400-3

Datos técnicos

- Motor de tambor con controlador de par de giro, potencia de 30 W, conexión de 230 V / 50 Hz
- 15 etapas de velocidad de giro entre 15 y 92 rpm
- Separadores de colada para rodillos de separación con 1, 2 o 3 rodillos con distintos revestimientos
- Suministrables de serie hasta una anchura nominal de la cinta transportadora de 600 mm
- Equipamiento opcional del adaptador antepuesto de separación espiral con púas para descompactar el material a separar en piezas que tiendan a engancharse

