



## IZ MTF PROGRAMA UREĐAJA ZA SEPARACIJU: **BUBNJEVI**



**I 307B**

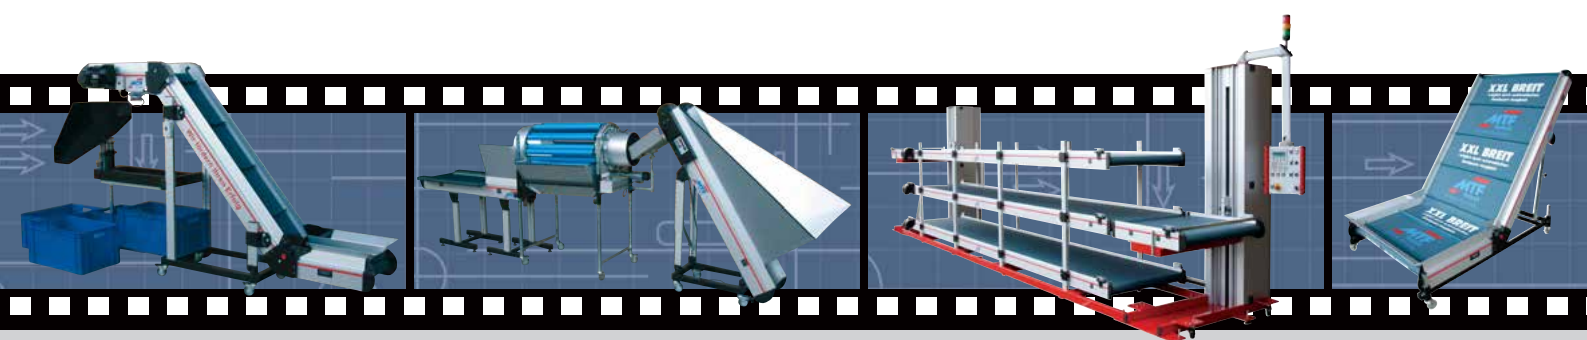

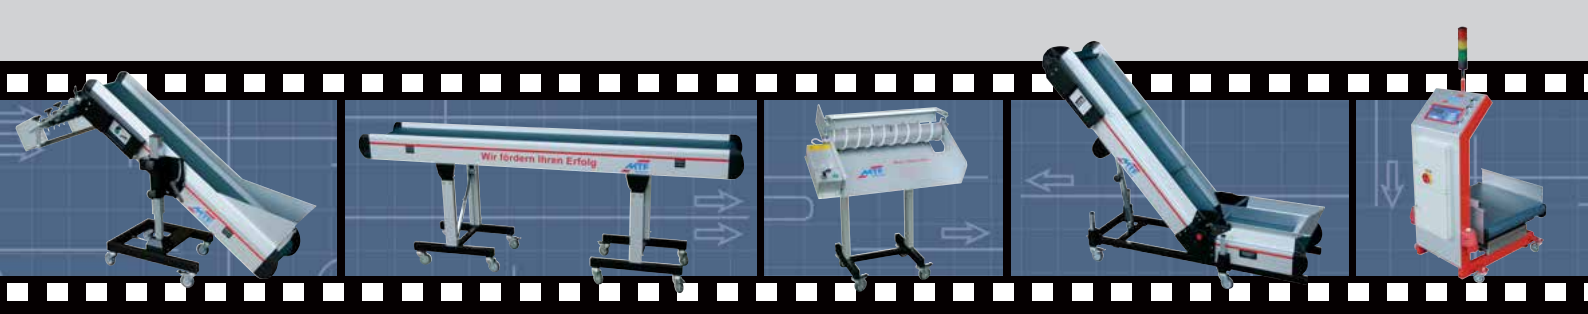

**MTF bubnjevi tipa 205B do 3012B i bubnjevi tipa od 205B do 3012B** su pogodni za odvajanje proizvoda iste visine i razlikuju se jedan od drugog po dimenzijama. Manji delovi padaju kroz rupe, a veći delovi na izlaznu stranu. Bubnjevi su najprikladniji u industriji brizganja plastike i u ostalim industrijama masovnog brizganja proizvodnja.

Geometrija (okrugla, kvadratna, stabljika itd.) i rastojanje između otvora su odvojeno prilagođen vrsti zadatka za razdvajanje. Ovo osigurava optimalno odvajanje, čak i u proizvodnjama gdje su komadi gotovo identični. Cevi sa spoljne strane bubnja („bodlje“) sprečavaju da se komadi zaglave u rupama i pojedine izbočene delove većih oblika. Zato su „bačvasti bubnjevi“ prikladni čak i za proizvode vrlo komplikovanog geometrijskog oblika.

### Prednosti

- Visoke prolazne performanse i optimalni rezultati razdvajanja
- Jednostavno podešavanje visine i nagiba
- Stabilna dvostruka baza sa maksimalnim podnim prostorom; bubanj za posudu za sakupljanje
- „Šipke“ sprečavaju lepljenje delova
- Robustna konstrukcija u pouzdanom MTF kvalitetu
- Jednostavna zamena i upotreba bubnja



SEPARATOR 307 B

### Tehničke informacije

- Standardni kavez od legiranog čelika ili pocinkovanog lima od 1,5 mm (plastični premaz je takođe moguć); mogući su i drugi materijali (plastika, guma itd.)
- Beskonačno podesivi nagib i nagib bubnja
- Trofazni motor bez održavanja (opciono ili konstantni pogon) beskonačno podesiva brzina bubnja)
- Rotacioni usisni rukavac sa poliamidnim premazom
- Dužina razdvajanja između 500 i 1200 mm
- Transportna baza sa kotačima (od kojih dva sa kočnicom)
- Okvir i radna površina od eloksiranog aluminijuma ili pocinkovanog lima (opcija: nerđajući čelik)
- Zaštita od buke (opciono)

